



Clear Dry HDP Plus


Autoseccante

Dosare **Clear Dry HDP Plus** nel serbatoio di risciacquatura della lavastoviglie mediante un dosatore per autoseccanti. La quantità dosata dipende in ogni caso dalla natura dell'acqua, dal tipo di macchina, dal genere delle stoviglie ecc.

- **Pulito** Adatto solo per lavastoviglie con sistema di risciacquatura e di dosaggio resistente agli acidi
- **Sicuro** Aumenta l'effetto brillante, pH acido
- **Efficiente** Frena la formazione di depositi calcarei, resistente all'acqua dura



Modo d'uso

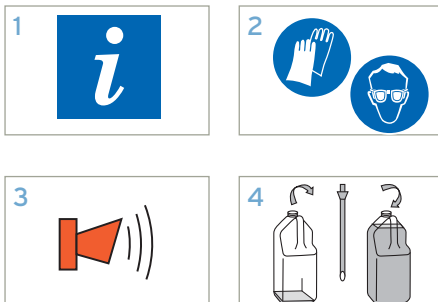

Dosaggio

0,2 - 1,0 g/l d'acqua di risciacquatura

Il vostro consulente specializzato Ecolab installa e regola il dispositivo dosatore secondo le vostre particolari esigenze, ed esegue la formazione dei vostri collaboratori

1. Osservare le informazioni sull'etichetta del prodotto e sul piano di pulizia.
2. Per l'uso indossare adeguato abbigliamento protettivo (guanti, occhiali di protezione).
3. Se l'allarme suona, spegnere la macchina.
4. Rimuovere con attenzione la lancia di aspirazione dalla tanica. Svitare il tappo della nuova tanica, inserire la lancia di aspirazione e mettere la nuova tanica nel reggi-tanica.
5. Se non è installato nessun allarme acustico, verificare ogni giorno il livello del detergente ed evt. sostituire la tanica.

Avvertenza di sicurezza

Solo per l'uso professionale!

Per ottenere la massima brillantezza e i migliori risultati di asciugatura, utilizzare **Clear Dry HDP Plus** solo insieme a un detergente Ecolab.

Attacca i metalli non ferrosi. Non è adatto per polycarbonato.

Non mischiare con altri prodotti!

Rispettare le avvertenze di pericolo sulla scheda informativa in materia di sicurezza e sulla confezione originale.

Valore pH (conc.)

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Condizioni d'immagazzinaggio

Conservare solo nella confezione originale a una temperatura compresa tra 0°C e 40°C.

Unità di vendita

2 x 5 l Bidone
20 kg Bidone
200 kg Fusto

9051130
9067500
9067510